

SOCIEDAD ANONIMA
tucai

Lokanie savienojumi Гибкие соединения





Rūpnīcas platība vairāk kā 7000 m²
Площадь завода более 7000 м²



Sertifikāts ISO 9002
Сертификат ISO 9002

Plašs produkcijas sortiments, visi savienojumu veidi
Широкий ассортимент изделий продукции, все виды соединений



Uzgrieznis ar iekšējo vītņi
Гайка с внутренней резьбой



Pieslēgšana pie jaucējkrāna
Подключение к смесителям



Ārējā vītne
Гайка с наружной резьбой




Pieslēgšana vara caurulei
Подключение для трубы без резьбы (зажим)



Leņķis
Угол



Ar ventili
С вентилем

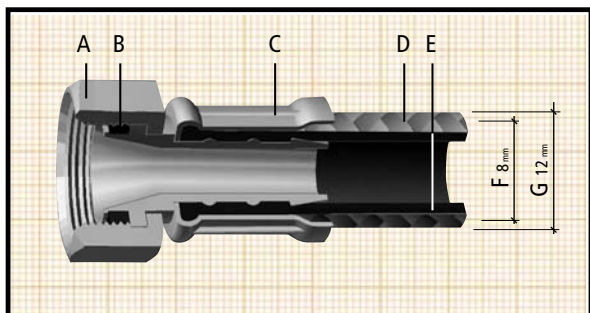

Tehniskais apraksts / Технические характеристики

- | | |
|--|---|
| A nīkelēts misiņš
никелированная латунь | E gumija EPDM
резина EPDM |
| B blīve
прокладка | F Ø iekšējais diametrs
внутренний диаметр |
| C nerūsējošs tērauds
нержавеющая сталь | G Ø ārējais diametrs
внешний диаметр |
| D nerūsējošs tērauds AISI 304
нержавеющая сталь AISI 304 | |



5 gadu garantija rūpnīcas brāķa gadījumā / 5 лет гарантии на заводской брак

TUCAI nes civiltiesisko atbildību par zaudējumiem, kas radušies rūpnīcas brāķa rezultātā.

TUCAI страхует гражданско-правовую ответственность на случай ущерба, нанесенного в результате заводского брака.

Produkcija ir sertificēta visā Eiropā / Продукция сертифицирована во всей Европе



TAQ

Ø iekšējais diametrs 8 mm
внутренний диаметр 8 мм



Nominālā caurlaidspeja: 29 l/min.
Номинальная пропускная способность: 29 л/мин.



Maksimālais spiediens: 22 bāri
Максимальное давление: 22 бар




Maksimālā temperatūra: 110° C
Максимальная температура: 110° C



Minimālais loka rādiuss: 30 mm
Минимальный радиус дуги: 30 мм



Dzeramajam ūdenim
Для питьевой воды



ARTIKULS / АРТИКУЛ	
TAQ • H • G	
TAQ • M • G	
TAQ • H • BICO	
TAQ • M • BICO	
TAQ • BICO • BICO	

Uzgriežņu izmērs: 3/8", 1/2"
Garums: 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 mm
(cits garums – pēc pasūtījuma)

ARTIKULS / АРТИКУЛ	
TAQ • CODO • H • G	
TAQ • CODO • M • G	
TAQ • GRIF • 10X1 • TL17	
TAQ • GRIF • 10X1 • TL34	
TAQ • LLAVE	

Размер гаек: 3/8", 1/2"
Длина: 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 мм
(другая длина – по заказу)

Pielietojums / Применение

Jauscēkrānu un citu sanitāru ierīču pieslēgšana ar uzgriežņiem, kuru izmērs ir 3/8" vai 1/2"
Подключение смесителей и другого санитарного оборудования гайками размером 3/8" или 1/2"



FORTE

Ø iekšējais diametrs 11 mm
внутренний диаметр 11 мм



Nominālā caurlaidspeja: 50 l/min.
Номинальная пропускная способность: 50 л/мин.



Maksimālais spiediens: 20 bāri
Максимальное давление: 20 бар



Minimālais loka rādiuss: 35 mm
Минимальный радиус дуги: 35 мм



Maksimālā temperatūra: 110° C
Максимальная температура: 110° C



ARTIKULS / АРТИКУЛ	
TAQ • FORTE • HG • 1212	
TAQ • FORTE • MG • 1212	
TAQ • FORTE • CODO • HG • 1212	
TAQ • FORTE • CODO • MG • 1212	

Uzgriežņa izmērs: 1/2"
Garums: 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 mm
(cits garums – pēc pasūtījuma)

Размер гайки: 1/2"
Длина: 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 mm
(другая длина – по заказу)

Pielietojums / Применение

Boileriem, apkures katliem un kondicionēšanas sistēmām ar savienojuma diametru 1/2" un maksimālo caurlaidspeju 50 l/min ar minimālu enerģijas zudumu.
Для бойлеров, котлов отопления и систем кондиционирования диаметром соединения 1/2" и максимальной пропускной способностью 50 л/мин с минимальной потерей энергии.

SUPER

Ø iekšējais diametrs 13 mm
внутренний диаметр 13 мм



Nominālā caurlaidspeja: 75 l/min.
Номинальная пропускная способность: 75 л/мин.



Maksimālais spiediens: 18 bāri
Максимальное давление: 18 бар



Maksimālā temperatūra: 110° C
Максимальная температура: 110° C



Minimālais loka rādiuss: 45 mm
Минимальный радиус дуги: 45 мм



Dzeramajam ūdenim
Для питьевой воды



ARTIKULS / АРТИКУЛ	
TAQ • SUPER • H • H	
TAQ • SUPER • M • H	

Uzgriežņu izmērs: 1/2" vai 3/4"
Garums: 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 mm
(cits garums – pēc pasūtījuma)

ARTIKULS / АРТИКУЛ	
TAQ • SUPER • CODO • H • H	
TAQ • SUPER • CODO • M • H	

Размер гаек: 1/2" или 3/4"
Длина: 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 мм
(другая длина – по заказу)

Pielietojums / Применение

Boileriem, apkures katliem un kondicionēšanas sistēmām ar savienojuma diametru 1/2" vai 3/4" un maksimālo caurlaidspeju 75 l/min.
Для бойлеров, котлов отопления и систем кондиционирования с диаметром соединения 1/2" или 3/4" и максимальной пропускной способностью 75 л/мин.



EXTRA

Ø iekšējais diametrs līdz 50 mm
внутренний диаметр до 50 мм



Nominālā caurlaidspēja: 150 - 1300 l/min. (sk. tabulu)
Номинальная пропускная способность:
150 - 1300 л/мин. (см. таблицу)



Maksimālais spiediens: 7 - 12 bāri (sk. tabulu)
Максимальное давление 7 - 12 бар (см. таблицу)



Dzeramajam ūdenim
Для питьевой воды



Minimālais loka rādiuss: 80 - 300 mm (sk. tabulu)
Минимальный радиус дуги: 80 - 300 мм (см. таблицу)



Maksimālā temperatūra: 110° C
Максимальная температура: 110° C


Sadzīves mērķiem
Для бытовых нужд

ARTIKULS / АРТИКУЛ

EXTRA • H • H



EXTRA • M • H



Uzgriežņu izmēri: 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

Garums: 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 mm (cits garums – pēc pasūtījuma)

Размер гаек: 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

Длина: 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 мм (другая длина – по заказу)

UZGRIEŽŅI Гайки	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
*ø int (mm)	19	25	30	40	50
*ø ext (mm)	27	33	45	55	65
l/min.	150	250	400	790	1300
mm	80	100	170	230	300
kg/cm²	12	10	9	8	7

* tinums no nerūsējoša tērauda
* оплетка из нержавеющей стали



ARTIKULS / АРТИКУЛ

EXTRA CODO • H • H



EXTRA CODO • M • H



Pielietojums / Применение

Boileriem, apkures katliem un kondicionēšanas sistēmām ar savienojuma diametru no 3/4" līdz 2" un maksimālo caurlaidspēju 1300 l/min (sk. tabulu).

Для бойлеров, котлов отопления и систем кондиционирования с диаметром соединения от 3/4" до 2" и максимальной пропускной способностью 1300 л/мин (см. таблицу).

RIVER

Ø iekšējais diametrs līdz 50 mm
внутренний диаметр до 50 мм



Nominālā caurlaidspēja: 75 - 1300 l/min (sk. tabulu)
Номинальная пропускная способность:
75 - 1300 л/мин (см. таблицу)



Maksimālais spiediens: 7 - 12 bāri (sk. tabulu)
Максимальное давление: 7 - 12 бар (см. таблицу)



Maksimālā temperatūra: 110° C
Максимальная температура: 110° C




Minimālais loka rādiuss: 45 - 300 mm (sk. tabulu)
Минимальный радиус дуги:
45 - 300 мм (см. таблицу)



Dzeramajam ūdenim
Для питьевой воды

ARTIKULS / АРТИКУЛ

RIVER • H • H



RIVER • M • H



Uzgriežņu izmēri: 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

Garums: 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 mm (cits garums – pēc pasūtījuma)

Размер гаек: 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

Длина: 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1000 мм (другая длина – по заказу)

UZGRIEŽŅI Гайки	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
*ø int (mm)	13	19	25	30	40	50
*ø ext (mm)	19	27	33	45	55	65
l/min.	75	150	250	400	790	1300
mm	45	80	100	170	230	300
kg/cm²	12	12	10	9	8	7

* galvanizēta tērauda tinums
* стальная гальванизированная оплетка

ARTIKULS / АРТИКУЛ

RIVER CODO • H • H



RIVER CODO • M • H



Pielietojums / Применение

Sūkņiem un citām rūpnieciskām ierīcēm. Tiem ir galvanizēta tērauda tinums, kam nepieciešama īpaša kontrole pret koroziju.

Для насосов и другого промышленного оборудования. Имеют гальванизированную оплетку, которая требует специального контроля за коррозией.





RIVER INOX

Komplekts ātrai piekarināmo apkures katlu montāžai
Набор для быстрого монтажа подвесных котлов отопления



- Universāls savienojums
- Elastīgs savienojums bez iekšējā diametra zuduma
- Garums, kas piemērojams esošajai brīvajai telpai
- Pielāgošana esošajām ierīcēm
- Aizsargcaurule

- Универсальное соединение
- Эластичное соединение без потерь внутреннего диаметра
- Длина, приспособленная к имеющемуся свободному пространству
- Адаптация к существующему оборудованию
- С защитным рукавом



TUGAS

Lokanie savienojumi gāzei
Гибкие соединения для газа



Ø iekšējais diametrs 8 vai 13 mm
внутренний диаметр 8 или 13 мм

ARTIKULS / АРТИКУЛ	
TUGAS - HG	
TUGAS - MG	

Uzgriežņu izmēri: DN8: 3/8-1/2-3/4 jebkurā kombinācijā
DN13: 1/2-3/4 jebkurā kombinācijā

Iespējamais garums no 200 līdz 2500 mm / Возможная длина от 200 до 2500 мм

ARTIKULS / АРТИКУЛ	
TUGAS - CODO - HG	
TUGAS - CODO - MG	

Размеры гаек: DN8: 3/8-1/2-3/4 в любой комбинации
DN13: 1/2-3/4 в любой комбинации

Materiali:

- Iekšējā gumijas caurulīte – izgatavota no NBR-PVC atbilstoši normām EN-1762 un DIN-3383
- Metāla aptinums – izgatavots no nerūsējoša tērauda AISI 304 atbilstoši normām EN-1088
- Nipelis un savienojošie uzgriežņi – izgatavoti no misiņa CuZn39Pb3 atbilstoši normām EN-12614
- Starplikas – izgatavotas no NBR gumijas atbilstoši normām EN-549
- Produkts izgatavots atbilstoši Eiropas normām EN-1672:2004

IETEIKUMI UZSTĀDĪŠANAI:

- Pārbaudiet lokanā savienojuma garuma atbilstību nepieciešamajam, kā arī, vai izliekuma leņķis nav mazāks par minimālo pieļaujamo pēc tehniskā raksturojuma.
- Pie uzstādīšanas pārliecinieties, ka lokanais savienojums netiek pārlieku pārgriezts.
- Pēc tam, kad lokanais savienojums ir pilnībā uzstādīts, savienojošos uzgriežņus nedrīkst pievilkt, ja tas noved pie lokanā savienojuma sagriešanās.
- Aizliegts krāsot lokano savienojumu. Lai pinumam samazinātu korozijas radīto bojājuma iespēju, nepieļaut tā kontaktu ar jebkādu agresīvu vidi.

Материалы:

- Резиновая внутренняя трубка, сделанная из NBR-PVC в соответствии с нормами EN-1762 и DIN-3383
- Металлическая оплетка, сделанная из нержавеющей стали AISI 304 в соответствии с нормами EN-1088
- Нипель и соединительные гайки выполнены из латуни CuZn39Pb3 в соответствии с нормами EN-12614
- Прокладки, сделанные из NBR резины в соответствии с нормами EN-549
- Продукт изготовлен в соответствии с европейскими нормами EN-1672:2004

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:

- Проверьте соответствие длины гибкого соединения необходимой, а также, не является ли угол изгиба меньшим, чем минимально разрешенный по техническим характеристикам.
- Удостоверьтесь, что при установке гибкое соединение не было перекручено. После того, как гибкое соединение было полностью установлено, нельзя подтягивать соединительные гайки, если это приводит к скручиванию гибкого соединения.
- Запрещено красить гибкое соединение. Для уменьшения вероятности повреждения оплетки коррозией не допускать ее контакта с любой агрессивной средой.

TUCAI, S.A. garantē materiālo zaudējumu kompensēšanu, ja radušās problēmas rūpnīcas brāķa dēļ, izņemot gadījumus, kad agresīvas vides apstākļos lokanajā savienojumā ir radušies bojājumi korozijas dēļ, vai nepareizas uzstādīšanas rezultātā. Garantijas termiņš – 5 gadi.

TUCAI, S.A. гарантирует возмещение материального ущерба в случае возникновения проблем по вине заводского брака, исключая случаи повреждения гибкого соединения коррозией из-за агрессивной среды или вследствие неправильной установки. Срок гарантии – 5 лет.

PRESINOX

Lokanie savienojumi gāzes ierīcei. No nerūsējoša tērauda, ar pagarināšanas iespēju.
Гибкие соединения для газового оборудования. Из нержавеющей стали, с возможностью удлинения.



Pielietojums / Применение

Jebkuriem piekarināmiem gāzes apkures katliem, sildāmajām ierīcēm.
Для любых подвесных газовых котлов, бойлеров, нагревателей.

ARTIKULS / АРТИКУЛ	
PRESINOX EXT-PR • H • H	
PRESINOX EXT-PR • M • H	

Uzgriežņu izmēri: 1/2" - 20x1,5 - 3/4" - 1"

Garums: 100 - 200 - 300 - 500 - 650 - 800 mm, pagarināšanas iespēja līdz 70% katram norādītajam garumam (cits garums – pēc pasūtījuma)

Размер гаек: 1/2" - 20x1,5 - 3/4" - 1"

Длина: 100 - 200 - 300 - 500 - 650 - 800 мм, возможность удлинения до 70 % от каждой указанной длины (другая длина – по заказу)

	kg/cm²	mm	mm	mm
			INT.	EXT.
DN 12	0,4	31	12	19
DN 20	0,4	47	20	31
DN 25	0,4	55	25	36



Specifikācijas / Спецификации



Nominālā caurlaidspēja
Номинальная пропускная способность
Flexo Duchas: 45 l/min.
Lavadora PVC: 40 l/min.
Lavadora Inox: 50 l/min.



Minimālais loka rādiuss
Минимальный радиус дуги
Flexo Duchas: 37 mm
Lavadora PVC: 40 mm
Lavadora Inox: 35 mm




Maksimālais spiediens
Максимальное давление
Flexo Duchas: 10 kg/cm²
Lavadora PVC: 20 kg/cm²
Lavadora Inox: 20 kg/cm²




Maksimālā temperatūra
Максимальная температура
Flexo duchas: 60° C
Lavadora PVC: 22° C
Lavadora Inox: 90° C

Šļūtenes dušai / Шланги для душа

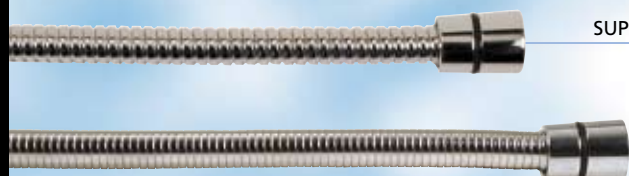

SUPER FLEXO LATÓN Dubults stiprinājums savienojuma vietā.
Максимāla izturība.
Двойной зажим оплетки. Максимальная прочность.



GARUMS / ДЛИНА		1500	1750	2000
Dušai / Для душа Ø Int. 8 mm		KODS		
SUPERFLEXO LATÓN CONICO. 1/2	1/2	2815	2816	2817
FLEXO INOXIDABLE EXTENSIBLE. 1750-2250	1/2	-	2830	-

Elastīgi savienojumi veļas mazgājamajām mašīnām

Гибкие соединения для стиральных машин



TAQ LAVADORA PVC Plastmasas uzgrieznis
Пластиковая гайка

TAQ LAVADORA PVC LATÓN Uzgrieznis no misiņa
Гайка из латуни

TAQ LAVADORA INOX Tinums no nerūsējoša tērauda
Фитинги из латуни
Оплетка из нержавеющей стали. Фитинги из латуни



DESCARGA LAVADORA Ūdens novadišanas caurule veļas mazgājamajai mašīnai
Сливная труба для стиральной машины

DESCARGA LAVADORA EXTENSIBLE Izvelkama ūdens novadišanas caurule veļas mazgājamajai mašīnai
Растяжной сливной шланг стиральной машины

SOPORTE CURVA Likums
ūdens novadišanas caurulei
Держатель шланга

GARUMS / ДЛИНА		1500	2000	2500	3000	extensible
Veļasmašīnām / Для стиральных машин Ø Int. 11 mm		KODS				
TAQ LAVADORA PVC 22 °C H3/4	3/4"	4759	4761	-	-	
TAQ LAVADORA PVC 22°C H3/4 LATÓN	3/4"	4758	4760	4814	4815	
TAQ LAVADORA INOXIDABLE 93°C H3/4	3/4"	4816	4817	4818	4820	
DESCARGA LAVADORA 19/21		4766	4767	-	4768	
DESCARGA LAVADORA EXTENSIBLE.19/21-700/2000		-	-	-	-	4769
SOPORTE CURVA		4770				

SOCIEDAD ANONIMA
tucai

Llobateras 10 - 12
Polígono Industrial Santaiga
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
Barcelona (España)
<http://www.tucai.com>
email: tucai@sefes.es
Tels. ++34-93-718 95 62 Centralita
++34-93-718 89 12 Ventas
Fax. ++34-93-718 82 55

Pārstāvniecība Austrumeiropā:
SIA "Baltic Trade Management"
Pavasara 3 - 43, Rīga, LV-1082, Latvija
Tel.: +371 6 717 5926
Mob.: +371 2 200 8845
Fakss: +371 6 717 5926
E-pasts: btm@delfi.lv

Представительство в Восточной Европе:
ООО "Baltic Trade Management"
ул. Павасара 3 - 43, Рига, LV-1082, Латвия
Тел.: +371 6 717 5926
Моб.: +371 2 200 8845
Факс: +371 6 717 5926
E-mail: btm@delfi.lv

Izplatītājs:
Распространитель: