



ГИБКАЯ ПОДВОДКА С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА

Лидер по
продажам в Европе

 **tucai**[®]


www.tucai.com



Гибкие соединения для водоснабжения с
разными видами фитингов



- Оплетка из нержавеющей стали AISI 304
- Пропускная способность при давлении 3 бара: 29 л/мин
- Рабочее давление : 10 бар
- Рабочая температура : 90 °C

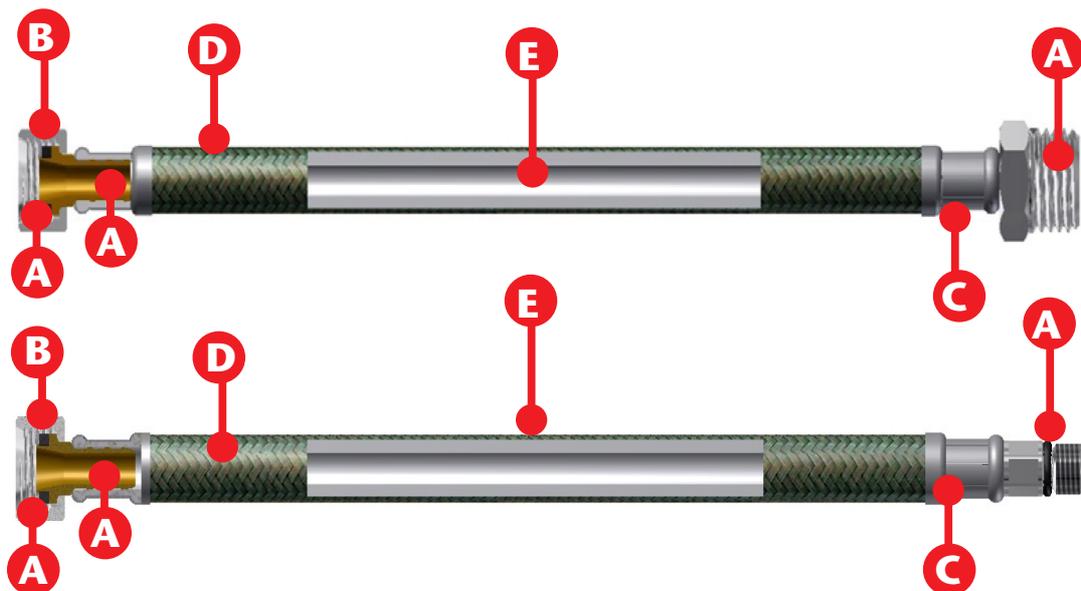

DN8 TAQ / TAQ GRIF

- A.** Латунь CW617N
- B.** Прокладка из EPDM
- C.** Нержавеющая сталь AISI 304

- D.** Оплетка из нержавеющей стали AISI 304
- E.** Специальный гигиенический EPDM


TAQ / TAQ GRIF





Гибкие соединения для водоснабжения с разными видами фитингов

- Специальная полимерная оплетка для дополнительной защиты от коррозии и воздействия химических чистящих средств
- Пропускная способность при давлении 3 бара: 29 л/мин
- Рабочее давление : 10 бар
- Рабочая температура : 90 °C

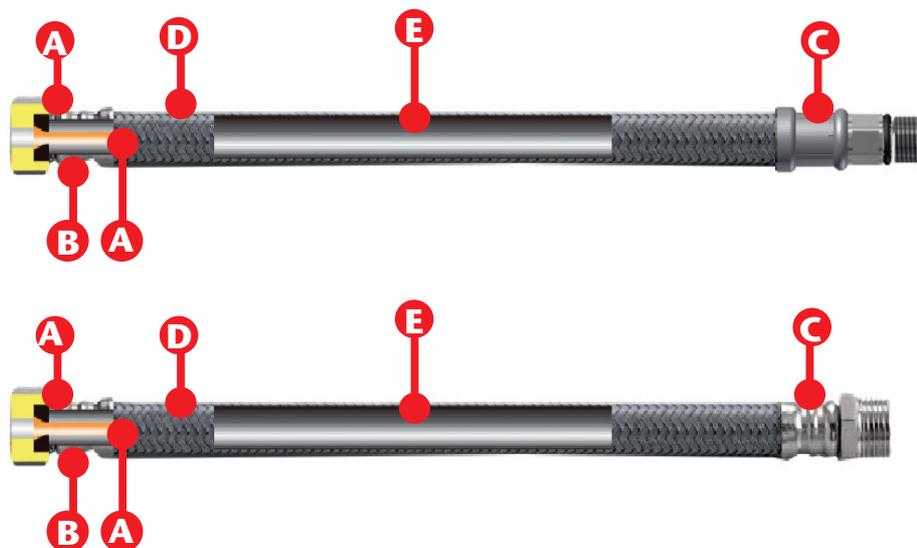


DN8 TAQ ACB / TAQ GRIF ACB

- A.** Латунь CW617N
- B.** Прокладка из EPDM
- C.** Нержавеющая сталь AISI 304
- D.** Специальная полимерная оплетка
- E.** Специальный гигиенический EPDM



Гибкие соединения класса PREMIUM для водоснабжения с разными видами фитингов

- ✓
- Оплетка из нержавеющей стали AISI 304
- Пропускная способность при давлении 3 бара: 29 л/мин
- Рабочее давление : 10 бар
- Рабочая температура : 90 °C

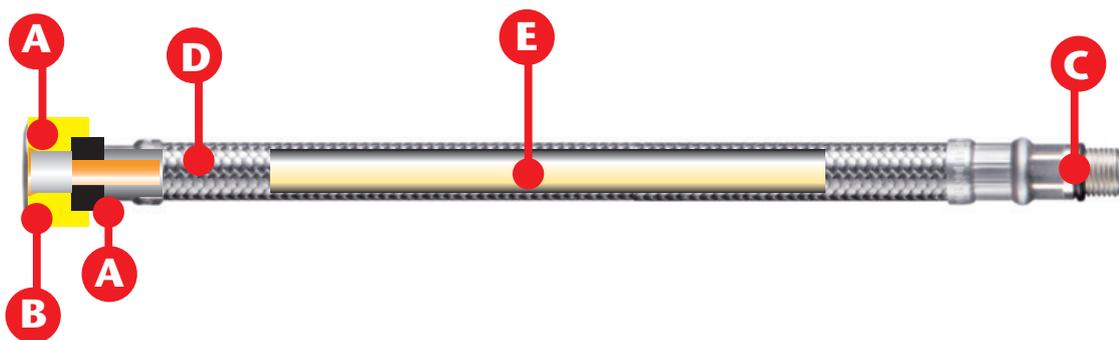

DN8 TAQ PEX / TAQ PEX GRIF


- A.** Латунь CW617N
- B.** Прокладка из EPDM
- C.** Нержавеющая сталь AISI 304
- D.** Оплетка из нержавеющей стали AISI 304
- E.** PEX труба, дополнительная гарантия гигиенической чистоты



Подводка для подсоединения котлов отопления, бойлеров и кондиционеров



- ⦿ Оплетка из нержавеющей стали AISI 304
- ⦿ Пропускная способность при давлении 3 бара: 70 л/мин
- ⦿ Рабочее давление : 10 бар
- ⦿ Рабочая температура : 90 °C

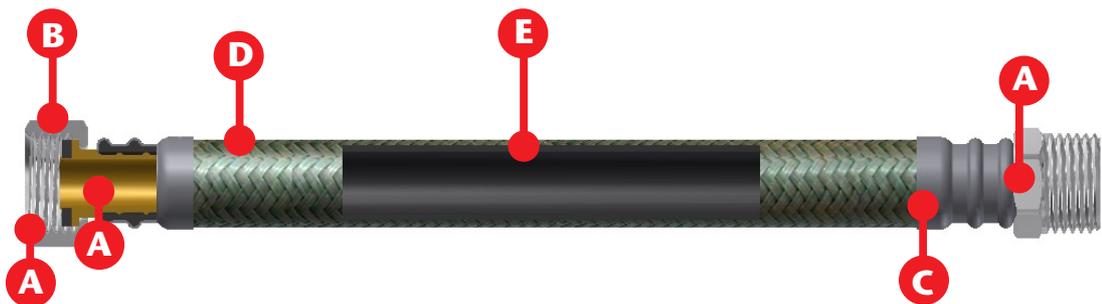

DN13 TAQ SUPER

- A.** Латунь CW617N
- B.** Прокладка из EPDM
- C.** Нержавеющая сталь AISI 304
- D.** Оплетка из нержавеющей стали AISI 304
- E.** EPDM

В ассортименте есть также **TAQ SUPER ACB** - в оплетке из специального полимера для защиты от коррозии и воздействия химических чистящих средств




**SUPER
FLEXO
EXTENSIBLE**



Шланги для душа

- ✓
 - Кожух из нержавеющей стали с двойным зажимом
 - Пропускная способность при давлении 3 бара: 26 л/мин
 - Рабочее давление : 5 бар
 - Рабочая температура : 60 °C

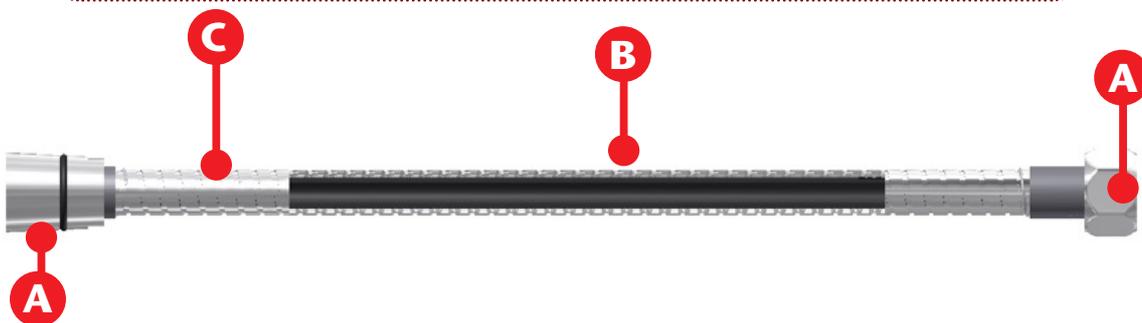

- A.** Хромированная латунь
- B.** EPDM
- C.** Нержавеющая сталь с двойным зажимом

SUPERFLEXO EXTENSIBLE




**EXTRA
TWIST**

Подводка для
подсоединения котлов
отопления, бойлеров и
кондиционеров с большой
пропускной способностью

Легче согнуть
Сохраняет внутренний диаметр
Не допускает изломы

- Оплетка из нержавеющей стали AISI 304
- Пропускная способность при давлении 3 бара : от 120 до 1050 л/мин (в зависимости от диаметра)
- Рабочее давление : в зависимости от диаметра и от вида эксплуатации (водоснабжение или отопление): до 10 бар
- Рабочая температура : 70 °С - водоснабжение , или 90 °С - отопление (проверено при 110°С)

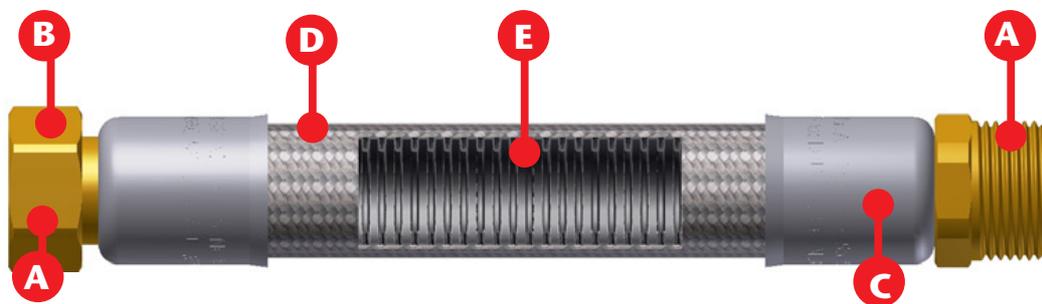

- A.** Латунь CW617N
- B.** Прокладка из фибры CSA320 (в пакетике)
- C.** Нержавеющая сталь AISI 304
- D.** Оплетка из нержавеющей стали AISI 304
- E.** HDPE

EXTRA TWIST





Наш основной завод в Барселоне



- **Лидер по продажам в Европе**
- **Более 50 лет опыта работы**
- **Заводы в Испании и Болгарии**
- **Продажи в более чем 70 стран мира**

ДИСТРИБЬЮТОР:



ОНАС

The image shows several flexible braided metal hoses of different lengths and configurations, some with hexagonal fittings. They are arranged in a way that frames the central text box. The hoses have a complex woven pattern and are made of a shiny, metallic material.

✓ 10 основных плюсов продукции TUCAI :

- ✓ **Гарантия 10 лет :**
TUCAI дает гарантию на всю свою продукцию от производственного брака - страховка покрывает ущерб связанный с любыми проблемами продукции по вине производителя во всех странах мира.
- ✓ **Продукция сертифицирована в ЕС, ЕАС, России, Украине, Белоруссии и других странах мира.**
- ✓ **Более 50 лет опыта производства гибкой подводки. Лучшие технологии, опытные инженеры, знание рынков.**
- ✓ **Производство в Испании и Болгарии (нет более дешевой линейки для третьих стран - всегда наивысшее качество).**
- ✓ **Внутренняя труба из специального гигиенического EPDM (сертификат ACS (Eurofins)) – не переработанный EPDM : без запаха и без вкуса.**
- ✓ **Оплетка из нержавеющей стали AISI 304 для защиты внутреннего шланга и продления срока эксплуатации подводки.**
- ✓ **Специальная полимерная оплетка, которая гарантирует стойкость к коррозии и к химическим чистящим средствам (идеальный вариант для больниц, школ, аквапарков, гостиниц).**
- ✓ **Расширенное опрессованное пространство на манжете для большей безопасности.**
- ✓ **Усиленный внутренний нипель из высококачественной латуни CW617N обеспечивает большую жесткость крепления фитингов.**
- ✓ **Именно гибкую подводку TUCAI выбрали ТОП производители бойлеров, котлов отопления, смесителей, кондиционеров из Европы.**

ГИБКАЯ ПОДВОДКА С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА

Лидер по
продажам в Европе

 **tucai**
www.tucAi.com