


Tuletõkkeukse EI30 H8-5 paigaldus- ja hooldusjuhend

Ukse paigaldamine tüüblite abil


- Painutage spetsiaalsed ankrud lengi küljes ettenähtud asendisse.
- Asetage suletud ukselehega uksekomplekt seinaavasse ning seadke see meetritähise järgi vertikaalselt ja horisontaalselt nõutavasse asendisse.
- Puurige tüüblite jaoks 10 Ø augud ning kinnitage ankrud tüüblitega.
- Avage ukseleht ning kontrollige ukse töötamist.

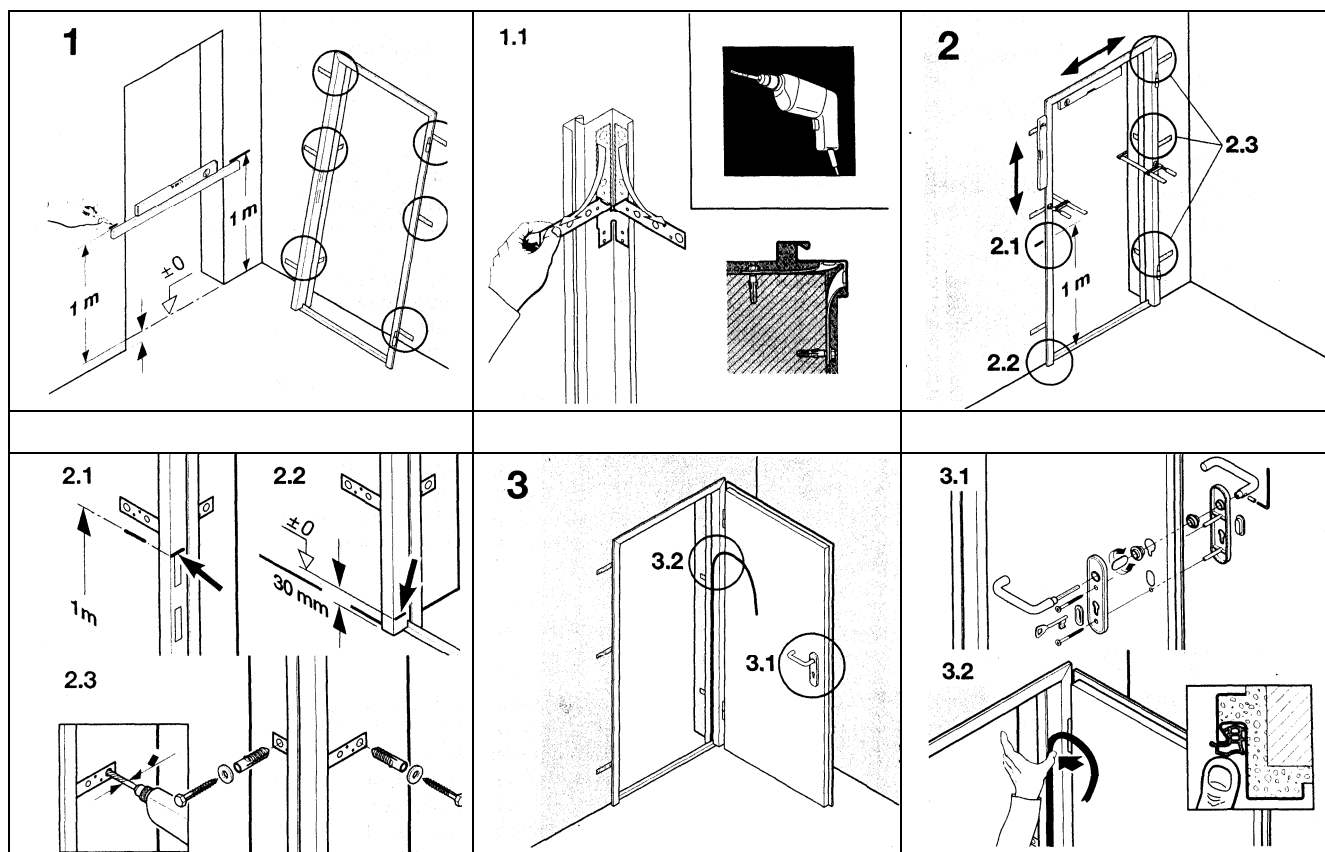

Ukse paigaldamine ankrute abil

- Kontrollige müüriava ja kõrgustähiseid (meetritähis).
- Tehke ankrute jaoks vajalikud augud.
- Painutage müüriankruid lengi juurest u 90° võrra.
- Asetage suletud ukselehega uksekomplekt seinaavasse ning seadke see meetritähise järgi vertikaalselt ja horisontaalselt nõutavasse asendisse.
- Müüri ankrud tsementmördiga kinni.

NB! Ust tohib avada alles pärast mördi kivistumist

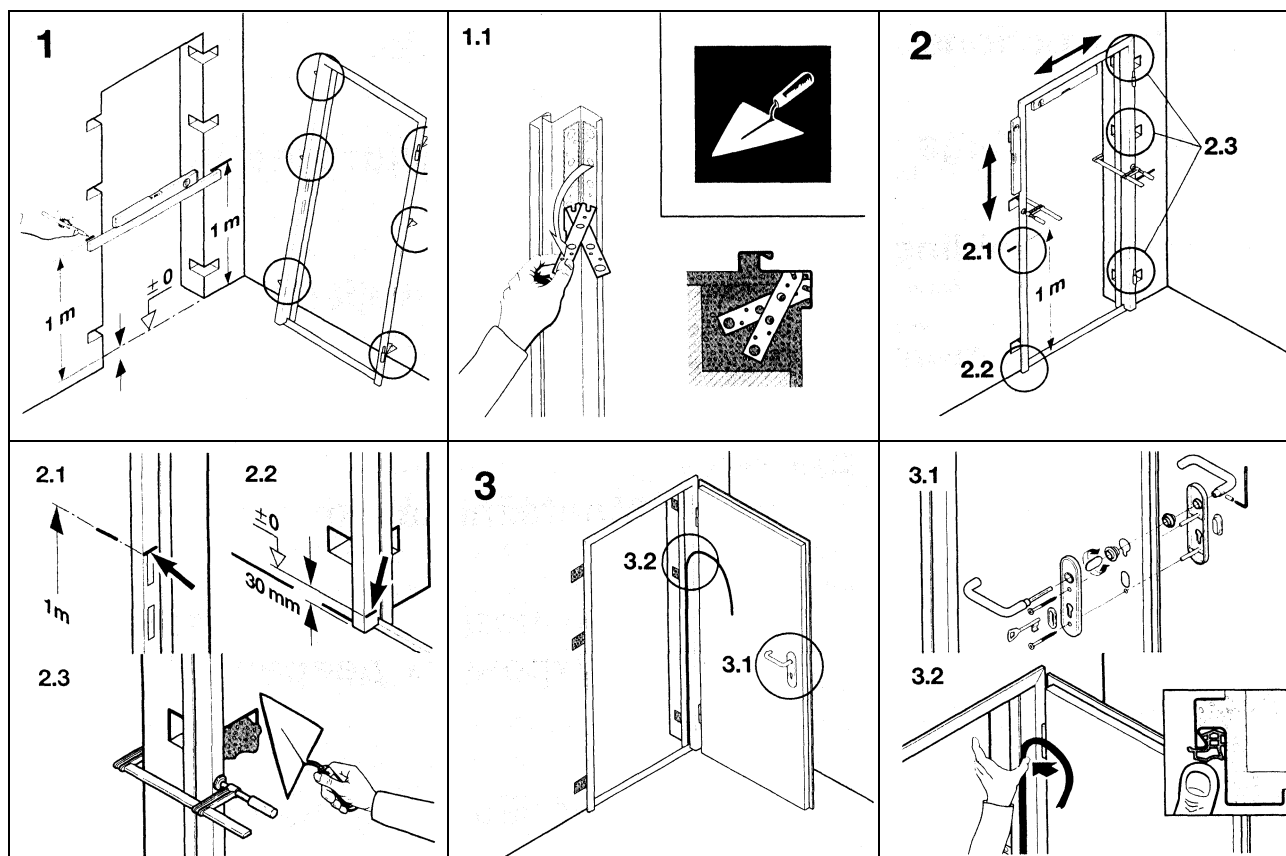

Elastse tihendi paigaldus- ja hooldusjuhised


Paigaldamine: Ärge venitage tihendit ega katke seda värviga 3.2

Hooldus: puhastage tihendit ainult õrnatoimeliste pesuvahenditega. Ärge kasutage puhastamiseks tugevaid puhastusvahendeid ega lahusteid (nt bensiini, tärpentini, tetrakloori).

Säilitamine: kaitske tihendit kortsumise ja päikesekiirguse eest.

Põrandavalu teostatakse kuni lengi OFF märgini 2.2

Ukselengi paigaldamisel juba valmis põrandatasapinnale, löigake lengi otsad kuni OFF märgini lühemaks.

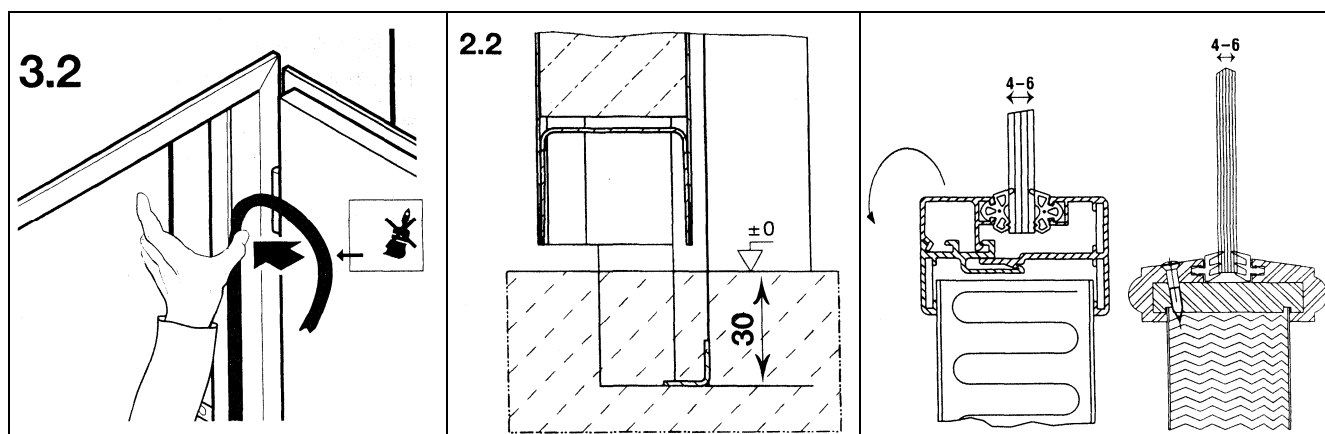

Autoriõigused kaitstud. Juhendit tohib (ka osaliselt) paljundada ainult meie loal. Jätame endale õiguse juhendit muuta

Hooldus:

Sisemetalluste tõrgeteta talitluse tagamiseks tuleb neid kord aastas kontrollida ja leitud puudused kõrvaldada.

Üldine seisukord

Kontrollige vaatluse teel, et ukselehel ega lengil ei oleks mehaanilisi ega korrosioonikahjustusi.

Lingikomplektid

Kontrollige lingi kinnitust ukselehel. Kahjustatud lingid tuleb välja vahetada.

Lukk

Kontrollige kinnituskruvisid. Õlitage keelt ja riivi. Kontrollige keele lõtku. Kontrollige talitlust. Liiga suure lõtku korral ei pruugi tihend tagada piisavalt tihedust. Vahetage kahjustatud lukk välja Hörmann originaal varuosa koodiga 31879.

Hinged

Kontrollige hingede kinnitust ukselehel ja lengil. Õlitage hingepolte. Vajadusel reguleerige hinge.

Tihend

Veenduge, et tihend ei oleks kulunud ega kahjustatud. Vahetage kahjustatud tihend välja Hörmann originaal varuosa koodiga 694223.

.