

NUTIKAS SÜSTEEM  
TOPELTANUMAGA

SÜGAVUS  
VAID 27 CM

NUTIEKRAAN



## ANDRIS LUX ECO

10-15-30



### MUGAVUS

- elektrooniline termostaat
- ABS-turvasüsteem
- digitaalne temperatuuri reguleerimise süsteem

### ENERGIASÄÄST

- ECO EVO funktsioon
- paksust polüuretaanvahust isolatsioon

### KVALITEET

- magneesiumanood
- titaanemailiga kaetud mahuti
- kvaliteetsest vasest küttekeha
- äärikute tugevdatud konstruktsioon (kinnitus nelja poldiga)

### DISAIN

- uus eksklusiivne disain
- LED-temperatuurinäidik

Tehnilised andmed		10 EU / 10U EU	15 EU / 15U EU	30 EU
Paigaldus		kraanikausi kohal/all	kraanikausi kohal/all	kraanikausi kohal
Maht	liitrit	10	15	30
Võimsus	kW	2,0	2,0	2,0
Soojenemisaeg (ΔT = 45 °C)	h:min	0:17	0:26	0:53
Maksimaalne töötemperatuur	°C	80	80	80
Ööpäevane energiakadu (60 °C juures)	kWh/24 h	0,43 / 0,55	0,53 / 0,65	0,61
Maksimaalne töö rõhk	baari	8	8	8
Kaal	kg	6,6	7,4	12,8
Kaitseklass IP		IPX4	IPX4	IPX4
Kõrgus / Laius / Sügavus	mm	360/360/294	360/360/342	447/447/406
TOOTEKOOD		<b>3100345 / 3100346</b>	<b>3100349 / 3100350</b>	<b>3100353</b>
Energiaklass		A / A	A / A	A
Veesisendi profiil		XXS	XXS	S

<sup>1)</sup> Võrreldes sama mahuga elektriliste soojaveeboilerite kooskõlas määramise ELi määrusega nr 812/2013.

<sup>2)</sup> Hinnanguline sääst võrreldes tavalise elektrilise soojaveeboileriga Euroopa keskmise sooja vee tarbimise puhul (2007 VHK Ecodesign WH study). Kokkuhoid varieerub sõltuvalt seadme mahust.

\* Lähtudes 48 liitri vee tarbimisest, mille temperatuur on 40 °C, toite temperatuur 15 °C.

\*\* Selles kataloogis nimetatud mahu väärtus vastab toote kategooriale. Toote tegelik veemaht on märgitud tootega kaasas olevas tehnilises kirjelduses.

\*\*\* Boilerisse on paigaldatud kaks küttekeha võimsusega 1500 W ja 1000 W, mis soojendavad vaheldumisi kahte mahutit.



ARISTON THERMO GROUP

[ariston.com](http://ariston.com)  
[ariston.com/baltic](http://ariston.com/baltic)




## VELIS EVO, VELIS EVO PLUS ja ANDRIS LUX ECO ELEKTRILISED SOOJAVEEBOILERID





## Kohandub NUTIKALT ruumiga.

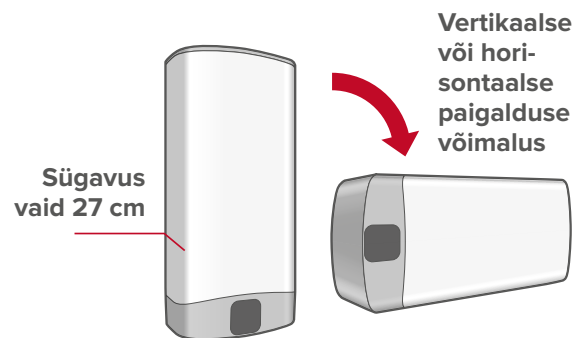

Boiler sulandub ideaalselt olemasolevasse ruumi ja rõhutab teie korteri sisekujundust. Disainitud Itaalias.

Velis Evo ja Velis Evo Plus on saadaval mitmes mahus, et vastata teie vajadustele.

## Mugavuse NUTIKAS mõõde

Täiustatud tehnoloogia kasutamine soojaveeboilerites Velis Evo ja Velis Evo Plus pakub täiesti uut mugavuse standardit.

**NUTIKAS** süsteem topeltanumaga: teie kuum dušš on valmis 50 minutiga.




Ülivaikne vee soojendamise aeg

**NUTIKAS** BLU-TECHi puutepaneel

- / Järele jäänud dušikordade arv
- / Vee soojendamise aeg järgmise dušikorrani
- / Igapäevane programmeerimine

## Nii NUTIKAS, et õpib tänu ECO EVO funktsioonile tundma teie harjumusi.

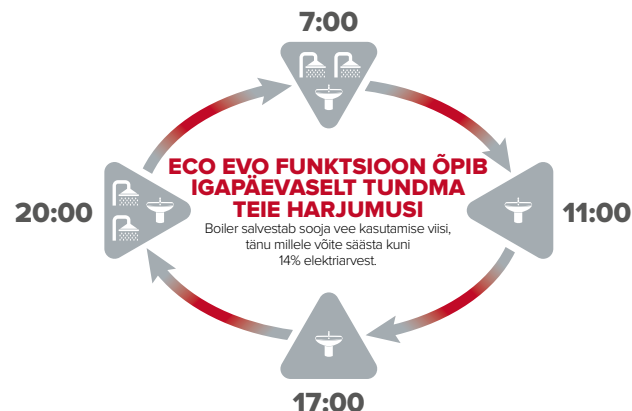

Rohkem teavet Velis EVO kohta leiate veebilehelt [www.ariston.com](http://www.ariston.com).

## VELIS EVO PLUS

50–80–100



### SOOJA VEE MUGAVUS



### NUTIKAD FUNKTSIOONID

- / Nutikas süsteem topeltanumaga, kuum dušš on valmis 50 minutiga\*
- / SMART BLUE TECH-i puutekraan, millel on näha järele jäänud dušikordade arv
- / Igapäevane programmeerimine
- / **ECO EVO** POWERED BY CoreTECH
- / Ülivaikne

### KVALITEET JA OHUTUS

- / Turvasüsteem ABS 2.0 toitekatkestuse ja kuivalt käivitamise puhuks
- / Mõlemad mahutid on kaetud titaanemailiga
- / Vasest kütetekeha

### DISAIN

- / Ruumisäästlik: sügavus 27 cm
- / Vertikaalne või horisontaalne paigaldus
- / Saledate, õrnade piirjoontega, viimistletud metallkarva värvi
- / Itaalia disain

### Tehnilised andmed

	Velis Evo / Evo Plus 50	Velis Evo / Evo Plus 80	Velis Evo / Evo Plus 100
Maht**	liitrit 50	80	100
Võimsus***	kW 1,5	1,5	1,5
Soojenemisaeg (dušivalmidus)	h:min. 0:50'	0:50'	0:50'
Soojenemisaeg (ΔT = 45 °C)	h:min. 1:30'	2:15'	2:50'
Ööpäevane energiakadu (65 °C juures)	kWh/24 h 1,1	1,5	1,6
Maksimaalne töötemperatuur	°C 80	80	80
Maksimaalne töö rõhk	bar 8	8	8
Kaal	kg 21,7	28,3	32,2
Kaitseklass IP	IPX4	IPX4	IPX4

## VELIS EVO

50–80–100



- / Nutikas süsteem topeltanumaga, kuum dušš on valmis 50 minutiga\*
- / Nutiekraan hõlpsaks temperatuuri reguleerimiseks koos teabe kuvamisega vee valmisoleku kohta esimeseks dušikorraks
- / **ECO EVO** POWERED BY CoreTECH
- / Ülivaikne

- / Turvasüsteem ABS 2.0 toitekatkestuse ja kuivalt käivitamise puhuks
- / Mõlemad mahutid on kaetud titaanemailiga
- / Vasest kütetekeha

- / Ruumisäästlik: sügavus 27 cm
- / Vertikaalne või horisontaalne paigaldus
- / Saledate, õrnade piirjoontega, viimistletud valget värvi
- / Itaalia disain