

LV Fortex Energy Save: 200 mkr bieza atstarojoša tvaika izolācija ar palielinātu blīvumu un Sd vērtību (100 metri).

Tvaika izolācija sienām, jumtiem, starpstāvu pārsegumiem un hidroizolācija betonēšanai grīdās.
Pateicoties atstarojošam slānim un paaugstinātai Sd vērtībai (100 m), ēka iegūst daudz augstāku siltumenergoefektivitāti, kā izvēloties standarta tvaika izolāciju.

Iekļāšana:

Fortex Energy Save iekļāj cieši klāt pie siltumizolācijas iekštelpas pusē veidojot pārlaidumus 15-20 cm. Pie profiliem stiprina ar divpusējo līmētu Gerband Double sided tape 970. Caurejošu stiprinājumu gadījumā, tos blīvē ar Butil Tape. Savstarpējos pārlaidumus nolīmē ar Gerband Inside Green tape 586. Caurejošos elementus (trubas, kabeļus, sijas u.c.) blīvē ar Flexwrap EZ. Perimetra pieslēgumus un savienojumus ar konstrukciju elementiem salīmē ar Fortax 6400. Drupenu, nelīdzenu materiālu gadījumā vai veicot darbus — temperatūrā, virsmu sākotnēji apstrādā ar Primer.

Izplatītājs: **ELTETE Rīga SIA**

RU Fortex Energy Save: отражающая пароизоляция толщиной 200 мкм с повышенной плотностью и значением Sd (100 м).

Пароизоляция для стен, крыш, межэтажных перекрытий и гидроизоляция для бетонирования в полах.

Благодаря отражающему слою и повышенному значению Sd (100 м) здание приобретает намного более высокую теплоэнергоэффективность, чем в случае выбора стандартной пароизоляции. Дистрибьютор **ELTETE Rīga SIA**.

Укладка:

Fortex Energy Save укладывается тесно к теплоизоляции с напусками 15-20 см с внутренней стороны помещения. К профилям крепится двусторонним скотчем Gerband Double sided tape 970. В случае сквозных креплений они уплотняются Butil Tape. Взаимные напуски заклеиваются Gerband Inside Green tape 586. Сквозные элементы (трубы, кабели, балки и т. д.) уплотняются Flexwrap EZ. Подключения и соединения периметра с конструктивными элементами склеиваются Fortax 6400. В случае крошащихся, неровных материалов или при выполнении работ при отрицательной температуре поверхность предварительно обрабатывается Primer.

LT "Fortex Energy Save": 200 mkr storio didesnio tankio atspindintis garų barjeras, Sd (100 metrų).

Garų izoliacija sienoms, stogams, perdangoms ir betoninių grindų hidroizoliacija.
Dėl atspindinčio sluoksnio ir didesnės Sd vertės (100 m) pastato šilumos energijos efektyvumas bus gerojai didesnis, nei pasirinkus standartinę garų izoliaciją. Platintojas: **Baltijos Brasta Kaip naudoti:**

"Fortex Energy Save" klojama kartu su šilumos izoliacijos sluoksniu patalpose viduje, perdengiant 15-20 cm. Prie profilių tvirtinama dvipuse lipnia juosta "Gerband Double sided tape 970". Viršutinės tvirtinimo detalės užsandarinamos "Butil Tape". Perdangos klijuojamos "Gerband Inside Green tape 586". Išsikišę elementai (vamzdžiai, kabeliai, sijos ir kt.) užsandarinami "Flexwrap EZ". Perimetro jungtys ir konstrukciniai elementai apklijuojami "Fortax 6400". Ištrupėję ar nelygūs paviršiai ir dirbant — temperatūroje paviršiai apdorojami "Primer".

EE Fortex Energy Save: 200 mkr paks peegeldav aurutõke suurendatud tiheduse ja Sd väärtusega (100 meetrit).


Aurutõke seintele, katustele, vahelagedele ja hüdroisolatsioon betoneerimiseks põrandates. Tānu peegeldavale kihile ja suurendatud Sd-väärtusele (100 m) hoone omandab palju kõrge-
ma soojusenergia tõhususe kui standardse aurutõkke korral. Turustaja: **ELTETE Rīga SIA**

Paigaldus:


Fortex Energy Save paigutatakse vahetult vastu soojusisolatsiooni siseruumi poolel, moodustades 15-20 cm kattumise. Profilide külge kinnitatakse kahepoolse kleeplindiga Gerband Double sided tape 970. Lābivate kinnituste puhul tihendatakse need Butil Tape'iga. Omavahelised kattuvused kleebitakse Gerband Inside Green tape 586. Lābivad elementid (torud, kaablid, talad jms) tihendatakse Flexwrap EZ-ga. Perimeetri liited ja ūhendused konstrukt-sioonielementidega kleebitakse kokku Fortax 6400-ga. Pudevate, ebatasaste materjalide korral vōi tōō korral temperatuuril, pind esmalt tōōdeldakse Primer'iga.

Fortex Energy Save SD-100m

**Atstarojošā Tvaika izolācija
Отражающая пароизоляция
Atspindintis garų barjeras
Peegeldav SD väärtusega**

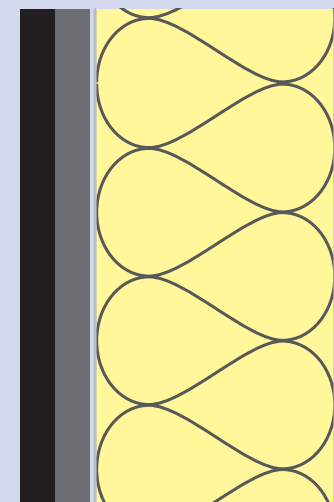

**Atstarojošā Sd 100 m
Отражение Sd 100 м
Storio Sd 100 m
Sd-väärtusega 100 m**

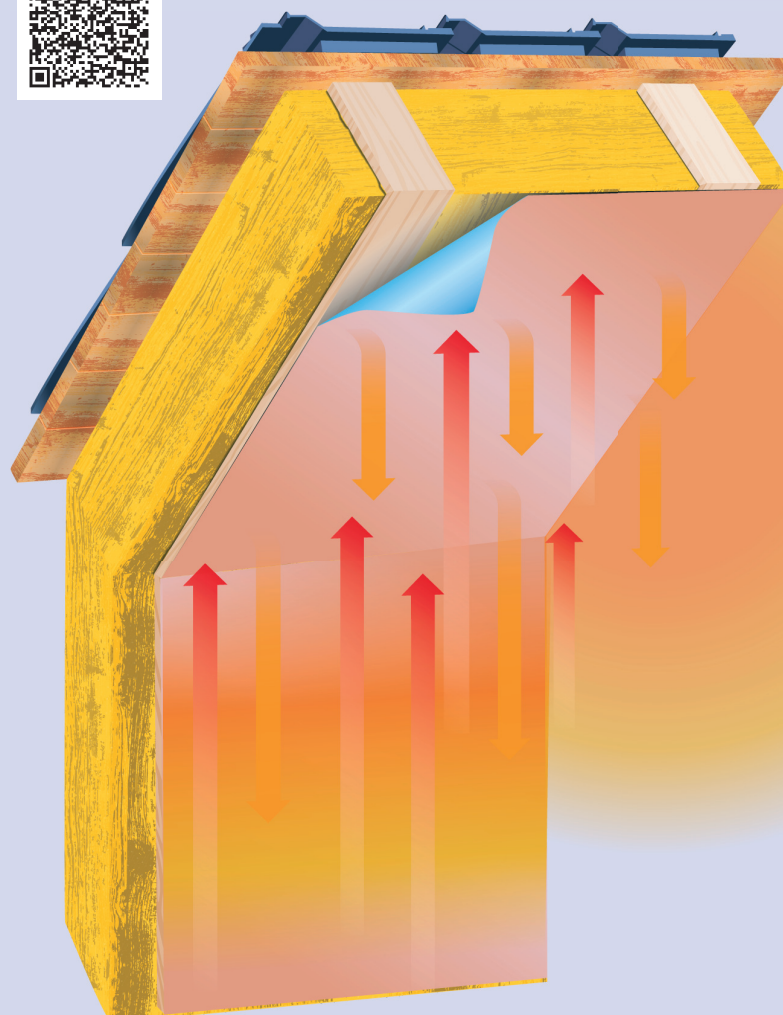

Svarīgākās īpašības	Veiktspēja	Testēšanas metodes
Veids	A – tvaika izolācijas slānis A – ūdensizturīgi slāņi	EN 13984: 2013 EN 14909: 2012
Sastāvs	Polietilēna (PE) plēve	-----
Redzami defekti	Nav	EN 1850-2
Platums	200 cm +1,5 % /- 0 %	EN 1848-2
Garums	25 m	EN 1848-2
Biezums	0,20 mm (200 μm) +/- 15 %	EN 1849-2
Masa uz laukuma vienību	> 200 g/m ²	EN 1849-2
Ūdensnecaurīdība (2 kPa, 24 h)	PASS - ūdensizturīgs	EN 1928, Metode A
Ūdens tvaika pārvades īpašības: - Ūdens tvaika izturība - Mitruma izturības koeficients μ - Ūdens tvaiku difūzija - ekvivalents gaisa biezuma slānim S_d	$6,4 \times 10^{11}$ (m ² x s x Pa) /kg > 700000 > 100 m	EN 1931
Izturība pret triecieniem	≥ 60 mm	EN 12691, Metode B
Izturība – ūdens tvaika izturība	NPD	EN 1296; EN 1931
pēc maksīgās novecināšanas Izturība – izturība pret sārnu	NPD	EN 1847; EN 12311-2
Maksimālais stiepes spēks – garenvirziens/ šķērsvirziens	≥ 135 N/50 mm / ≥ 135 N/50 mm	EN 12311-2
Pagarinājums pie maksimālā stiepes spēka – garenvirziens/ šķērsvirziens	≥ 235 % / ≥ 225 %	EN 12311-2
Izturība pret plīsumiem – garenvirziens/ šķērsvirziens	≥ 70 N / ≥ 45 N	EN 12310-2
Izturība pret plīsumiem (naglas kāts) – garenvirziens/ šķērsvirziens	NPD	EN 12310-1
Salokāmība zemā temperatūrā	≤ -20 °C	EN 495-5
Izturība pret statisko slodzi	NPD	EN 12730
Ugunsreakcija	Klase F	-----
Bīstamas vielas	Šis produkts nesatur nevienu no Regulas 1907/2006/EC (REACH) pielikumos XIII, XIV un XVII minētajām bīstamajām vielām	

NPD - Nav noteikta veiktspēja