

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

TAMASENS_50W_LED_5500

LED-välisprojektor valgust jagava optikaga. Vastupidav keskkonnateguritele IP65. Löögikindel IK05. Korpus: alumiinium (AS9U), värvitud musta RAL9005) pulbervärviga. Klaasist esiosa. Valmis kiireks paigaldamiseks. Komplektis PIR liikumisandur. Maksimaalne riputuskõrgus 3,5 m, liikumisanduri vaatenurk 180°, tööraadius umbes 10 m. Komplektis 4000K LED.



IP65

IK03

120 lm/W

Tehnilised andmed

Tootekood

6008100025

Elektrilised andmed

Nominaalvõimsus	50 W
Nominaalpinge	165-240 V
Võimsustegur	≥ 0.90
Sagedus	50/60 Hz

Fotomeetrilised andmed

Värvitemperatuur (CCT)	4000 K
Valgusti tõhusus	120 lm/W
Valgusvoog	5500 lm
CRI	≥ 80
UGR	< 21.5
Virvendusindeks	Flicker-Free

Valguse tehnilised andmed

Valguse langemisnurk	120°
----------------------	------

Mõõtmed ja kaal

Mõõdud	185x210x40mm
Netokaal	0,740 kg

Materjalid

Korpus	Alumiinium
Korpuse värvus	Must
Hajutaja	PMMA

Töötingimused

Ümbritseva keskkonna temperatuurivahemik	-40...+50°C
--	-------------

Vastupidavus

Vastupidavus L90/B10 25°	50000 tundi
LED kaubamärk	EPISTAR
Toiteallikas	-

Paigaldusinfo

Paigalduse tüüp	Pinnale paigaldatav
Paigalduse koht	Lagi / Sein

Võimalused	
Hämardamine	-
Ühendusviis	Juhtmed 3 poolust
Standardid ja sertifikaadid	
Kaitseklass IK	IK03
Kaitse tüüp IP	IP65
Standardid	CE, RoHS
Garantii	24 kuudes

Logistikaandmed


Esmane pakend

Tootekood	6008100025
Pakend	Pappkast
Tükki pakendis	1 tükki
Pakendi mõõtmised, brutokaal	215x191x150mm; 0,816 kg
Esmase pakendi EAN-kood	4772007015375

Teisene pakend

Pakend	Pappkast
Tükki teisene pakendis	10 tükki
Pakendi mõõtmised, brutokaal	400x285x240mm ; 8,560 kg
Teisese pakendi EAN-kood	4772007015412

Energiatõhusus

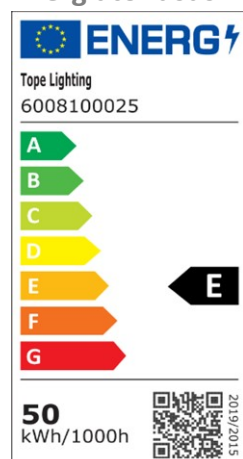

Kõik tootesarja tooted

6008100022	TAMASENS_10W_LED_1200
6008100023	TAMASENS_20W_LED_2400
6008100024	TAMASENS_30W_LED_3600
6008100025	TAMASENS_50W_LED_5500