


Starfloor Click Ultimate 30

LVT

2023
Kasutusjuhend

A PAIGALDUSTÖÖRIISTAD STARFLOOR CLICK ULTIMATE 30 JAKS

- Sirge teraga nuga
- Käitsekindad
- Valge peaga kummihaamer
- Tõllipulk/mõõtelint
- Pliats/rööpjoonlaud
- Vahepuksid
- Tikksaag
- Margistaja



B ETTEVALMISTUS JA TÄHTIS TEAVE ENNE PAIGALDAMIST

B.1 KAUBA ÜLEVAATAMINE


Kontrollige tarnitud kaupade kvaliteeti enne ettevalmistustöödega jätkamist. Mõõtu lõigatud või paigaldatud toodete kohta ei saa kaebusi esitada. Värv ja disaini ühtluse tagamiseks peavad paigaldatavad tooted olema samast partiist. Puidumustriga toodete puhul soovitage kasutada vaheldumisi laudu vähemalt 3 erinevast kastist, et üksteise kõrval ei oleks sama mustriga tooteid.

B.2 AKLIMATISEERIMINE

Starfloor Click Ultimate 30 peab aklimatiseeruma vähemalt 24 tundi ruumides, kuhu see paigaldatakse, vastavalt allolevatele tingimustele.


B.3 RUUMI TEMPERAATUURITINGIMUSED

Starfloor Click Ultimate 30 tuleb paigaldada toatemperatuuril vähemikus 15 °C kuni 25 °C. Aluspõranda temperatuur, millele toode paigaldatakse, ei tohi olla alla 10 °C.




B.4 ALUSPÕRANDA SEISUKORD

Valmistage pind ette vastavalt teie riigis kehtivatele normidele. Pind peab olema ühetasane ja kõva, ega tohi kokku puutuda tõusva niiskusega. Vaadake lubatud aluspõrandaid allpool olevast loetelust. Maksimaalne tasasuse tolerants 2-meetrise metallist joonlaua all on 3 mm. Tekstiilist ja nõelviljitud põrandakatted tuleb eemaldada. Põhimõtteliselt on soovitatav eemaldada kõik põrandakatted.







Järgmistel juhtudel soovitage Starfloor Click Ultimate 30 mitte paigaldada.

- oluliselt ebaühtlased kohad (mis ületavad vastavates riikides kehtivaid tasasuse norme);
- praod aluspõrandas;
- aluspõrand ei ole piisavalt kuiv;
- pind ei ole piisavalt kõva või on liiga poorne või krobeline;
- pind on määrdunud, nt õli, vaha, laki või värvijääkidega;
- aluspõrand ja muud struktuurelemendid on erinevatel tasapindadel;
- aluspõranda temperatuur ei ole sobiv (alla 10 °C);
- ruumi temperatuur on alla 15 °C või üle 25 °C;
- põrandakütte puhul kütteprotokoll puudumine;
- põrandaküttesüsteemid, mille maksimaalne temperatuur on üle 28 °C.



LUBATUD ALUSPÕRAND

- kinnitatud puitpõrand (kui järgitakse kohalikke eeskirju);
- tasased kivipõrandad, marmor, kiviplaadid;
- keraamilised plaadid (hõõded vuukidele: laius ≤ 6 mm / sügavus ≤ 3 mm);
- kompaktsed PVC- ja linoleumpõrandakatted;
- tasandatud ebatasased põrandad: uued või renoveeritud;
- heakskiitmata aluspõrandatele paigaldamisel ei kehti tootele garantii.



C PAIGALDAMINE

C.1 PAIGALDUSUUND


Alustage paigaldust vasakult paremale. Paigaldage paneelid ruumis nii, et laud oleksid piki ruumi langevat valgust. Pikkades ja kitsastes ruumides, näiteks koridorides, võib Starfloor Click Ultimate 30 paigaldada piki ruumi.

Starfloor Click Ultimate 30

2023
Kasutusjuhend

C.2 PAIGALDUS

Kasutades sobivat vahetoidikut, jätke kõikide seinte ääride vähemalt 6 mm laiune paisumisvuuk. Nõuane. Kasutage vahetoidikutena põrandakatte väljalõikeid. Säilitage 6 mm kaugus kõigist toas olevatest esemetest, nt torud, uksepiidad jms. Põhimõtteliselt ei tohi seda paisumisvuuki täita silikooni, elektrikaablite ega muude esemetega.

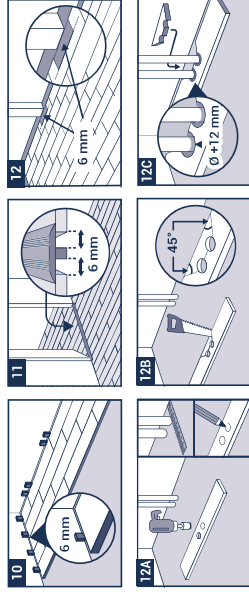


C.3 SILIKOONI KASUTAMINE ON LUBATUD JÄRGMISTEL ERANDJUHTUDEL

Vältimaks vee tungimist läbi paisumisvuugi paigalduspinnale, võib niisketes ruumides, nt vannitoas või köögis, mille pindala on maksimaalselt 12 m², servaühenduste jaoks kasutada pehmet silikooni. Suuremate niiskete ruumide puhul soovitame enne vuugi täitmist silikooniga paigaldada selle alla isoleerlint ja/või kasutada tihenduservaga põrandaliistu.

C.4 PAIGALDUS

Paigaldage esimese paneeli keelepoolne osa esiküljega seina poole, siis paigaldage teised paneelid samal moel vasakult paremale. Veenduge, et otsad on paigutatud üksteise peale nii, et sooned ja keeled on täpselt vastakuti ning sulgege need kergelt valge kummivasara abil. Järgmise rea paigaldamisel asetage vähemalt 30 cm pikkune ülejääv paneel umbes 30° nurga all juba paigaldatud rea pikisoonde ning suruge see kergelt vajutades eelmise rea sisse. Võtke järgmine paneel, asetage see samuti pikisuunas umbes 30° nurga all juba paigaldatud esimese rea paneelile, joondage see nii tihedalt kui võimalik eelnevalt paigaldatud paneeli otsaga ning sulgege see eelpool kirjeldatud viisil. Sama meetodit kasutatakse kõigi teiste ridade paigaldamisel. Parima tulemuse saavutamiseks veenduge, et erinevate ridade otsavuugid oleksid üksteise suhtes vähemalt 30 cm nihkes. Viimase rea paigaldamiseks mõõdetakse seina ja paigaldatava rea kaugus ning kantakse paneelile. Viimane paigaldatud rida peaks olema võimalikult lähedal poolele paneeli lausele. Alati tuleb jätta vähemalt 6 mm laiune paisumisvuuk. Juuhul kui sein pole sirge, tuleb esimese rea puhul kasutada märgistajat, et lõigata materjal seinaprofiili järgides, ja jätta kogu ruumi ulatuses seina ääride 6 mm laiune paisumisvuuk.

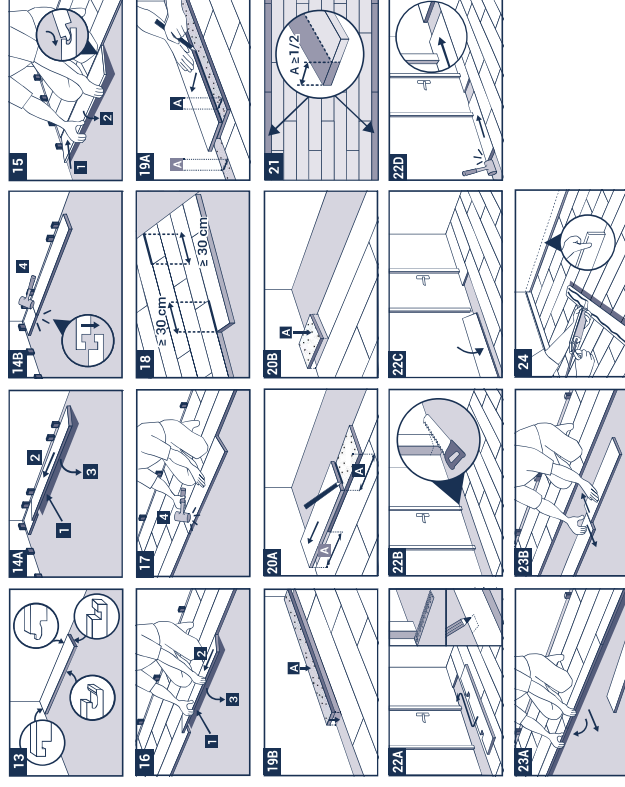

C.5. PAISUMISPROFIILID RUUMIS

Iga paigaldatud meetri kohta tuleb paigaldusvuugi lausele lisada 1 mm.

Paigaldusvuugi minimaalne laius on 6 mm ja maksimaalne 12 mm.

Arvestades kahekordset paisumisvuugi laust 12 mm, võidakse

ruumidesse, mille katkestusteta pindala on 225 m², põrandakate

paigaldada ilma vuuksideta, kui temperatuurikoikumised ei ületa

20 °C. Ärge ületage pikkus 15 m. Paisumisprofiile tuleb kasutada


ruumides, mis on äärmiselt pikad ja kitsad. Ruumides, kus on vertikaalsed elemendid (postid,

seinad, ukseraamid vms), tuleb kasutada vähemalt 6 mm paisumisvuuke, mis asuvad nende

elementidega samal tasandil. Liistude, üleminekuprofiilide ja otsaprofiilide paigaldamisel ei

tohi liistud ega profiilid olla kunagi kinnitatud põrandakatte külge. Kontaktteeruge oma Tarkett'i

esindajaga, kui soovite sellekohast lisainformatsiooni.




Tarkett

www.tarkett.com


OLULINE INFO PAIGALDUSE LÕPETAMISE KOHTA

- eemaldage kõik vahendid;
- enne liistude ja profiilide paigaldamist tuleb kõik materjali ülejäägid eemaldada;
- põrandakattematerjali Starfloor Click Ultimate 30 ei tohi kunagi blokeerida ega kinnitada aluspõranda, aluskihi, mööbli või muude esemete külge;
- pange maja sissepääsude juurde porimatid, et vähendada tuppa kantava mustuse hulka. Ärge kasutage lateksi- ega kummipõhjaga matte, kuna need võivad põhjustada püsivaid värvimuutusi;
- Teisaldatava mööbli kasutamisel veenduge, et nende llugurid sobivad kõvakattega põrandate jaoks; Ärge lohistage raskeid esemeid ega mööblit kunagi mööda põrandat, vaid kandke neid.
- Varustage kontoritoolid ja muud ratastega esemed W-tüüpi ratastega. Põranda kaitsmiseks soovitame paigaldada ratastega toolid ja mööblit alla põrandakaitse mati.
- Enne valmis põranda kasutamist soovitame sellele kanda Tarko Protect kaitsekihi.




ERIPÄRAD JA ERANDID

- Enne paigaldamist peab toodet vähemalt 24 tundi toatemperatuuril (vahemikus 15 °C ja 25 °C) aklimatiseerima. Eriti tuleb seda järgida järgnevates tingimustes: küttesüsteemita ruumid, talveaiad või terrassiuuste kõrval.
- Pärast paigaldamist tuleb alati vältida toatemperatuuri äärmuslikke kõikumisi ja temperatuur põranda kohal peab jääma vahemikku 10 °C kuni 50 °C.
- Starfloor Click Ultimate 30 paigaldamisel ruumidesse, kus temperatuur kõigub suurtes piirides, võib paisumisvuuigi kõikide seinte ääres ja paigaldiste ümber teha kaks korda laiemat, st 12 mm laiuse.
- Värvitud kummirattad ja rullikud (näiteks rehvid, õhkrehvid) võivad vinüülpindadega otsesel kokkupuutel ja vastastikmõjus põhjustada pöördumatuid värvimuutusi.
- Raskeid esemeid (kõõgimööbel, riulid jms) tuleb paigaldada kõigepealt ja neid ei tohi paigaldada Starfloor Click Ultimate 30 peale. Esemete ja mööbli jalgade ümber tuleb jätta 6 mm laiune paisumisvauk.



PUHASTUS JA HOOLDUS

Peale paigaldust puhastage põrand. Põrandat võib puhastada harja, tolmuimeja või mopiga. Raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks kasutage harja ja neutraalse pH-ga puhastusvahendit. Kõik agressiivse toimega ja määrivad ained tuleb pinnalt kohe eemaldada.



Märkus: Ehkki Tarkett võib esitada liimide, tasandussegude ja pinna niiskuskindlate membraanide tootjate ja tüüpide nimekirja, ei anna me nendele toodetele garantii. Toodete ja tootjate nimekirja pole tingimata kõikehõlmav ega ajakohastatud. Tarkett ei võta vastutust ühegi sellise toote toimivuse eest koos ükski millise meie tootega. Lõpuks, tasandussegude ja pinna niiskuskindla membraani tootja ja põrandapaigaldaja vastutavad selle eest, et kasutatav toode oleks kasutamiseks sobiv ning et seda kasutatakse vastavalt tootja soovitusitele. Kui teil peaks olema kahtlusi või vajate selgitusi, palume laasteabe saamiseks pöörduda kohaliku Tarketti esindaja poole.