
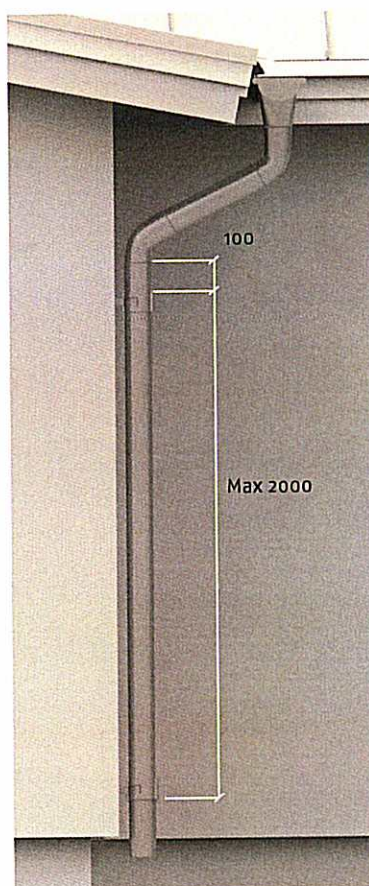
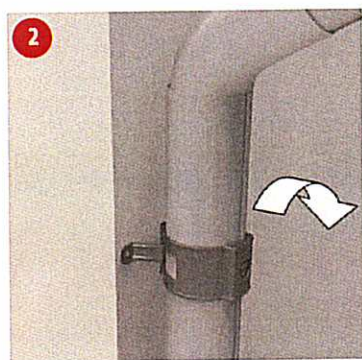


Toruklamber ekstsentrilise lukuga

Paigaldage toruklamber alumisest põlvest 10 cm allapoole. Toruklambrid on olemas nii kivi- kui ka puitseinale. Puurige kiviseina eelnevalt augud düüblite jaoks, puurides müürisegu, mitte kivi sisse. Toruklambrite vahemaa peaks olema maksimaalselt 2 m. Koostage torukomplekt ja ühendage see renni allatulekuga. Kontrollige, et toru oleks sirge ja vajadusel muutke selle pikkust.

Puitseinale kruvitakse toruklamber seina külge. Kiviseina puhul kinnitatakse toruklamber kiviseina tihvti tagaplaadi ülemise ja alumise aasa vahele. Toru suletakse klambrisse keerates lukustusnupp krivikeerajaga pool pööret päripäeva. Toru eemaldamiseks keerake lukustusnupp pool pööret vastupäeva ja painutage krivikeerajaga klamber lahti.

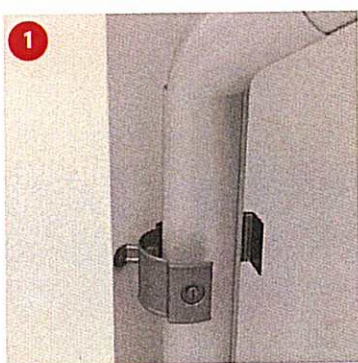

Toruklamber ekstsentrilise lukuga

