

EAN: 6414150077968

www.oras.com/ee/products/oras/product/3918F



Pööratava liigendõhustiga jäik jooksutoru, temperatuuri ja vooluhulga piiramisvõimalusega seadeosa. Vee vooluhulga piirang 6.0 l/min. F= painduvad ühendustorud.

- Vannituba
- Kangsegidid
- DeckMounted
- Kroom
- Jäik jooksutoru
- Swivel aerator
- Pop-up waste with draw-rod
- Limitation option for maximum flow-rate
- Temperature limiter
- Painduv ühendustoru

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	0.1 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	200 kPa

Tehnilised omadused


Kuum vesi	max. +80°C
Kasutussurve	50 - 1000 kPa
ItemProjection	106 mm




Määrused

Hääleklass	I (ISO 3822) Oras lab.
------------	-------------------------------


Tüübikinnitused

LGA	P-IX 28365/IA
-----	----------------------

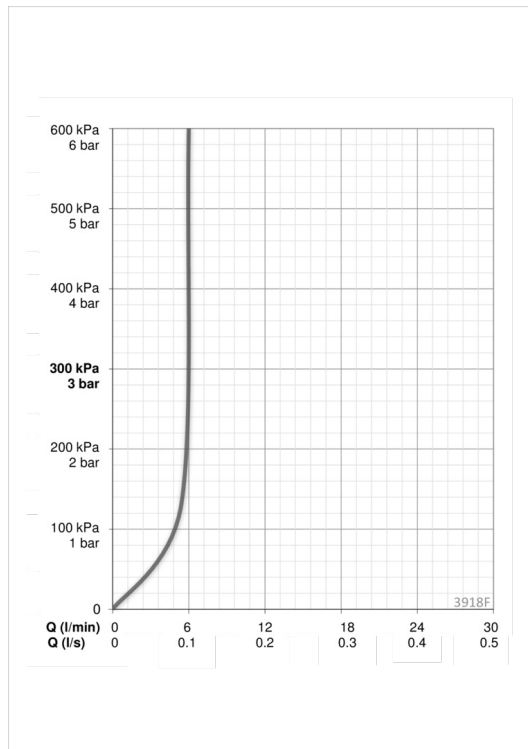

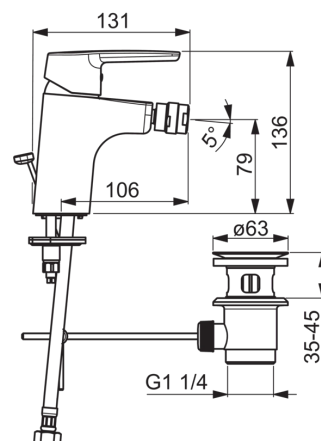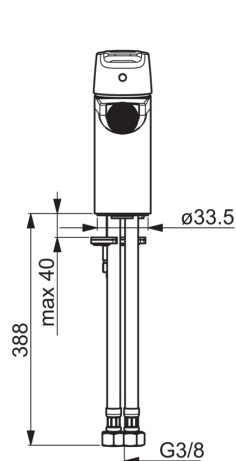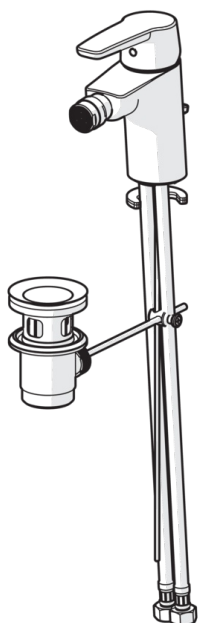

Varuosad

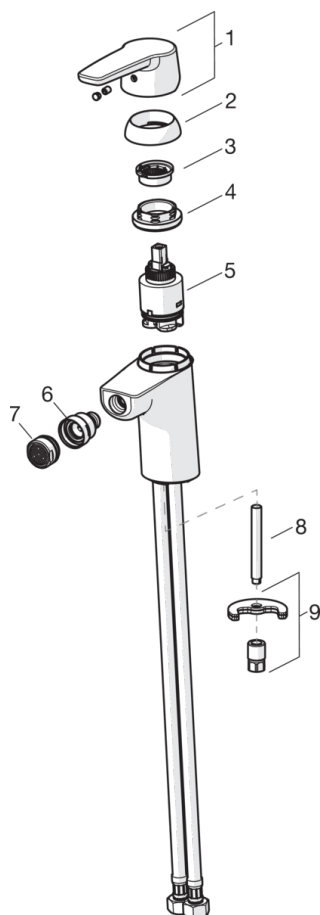

SP3918F

	Kood
01	1000801V
02	601967V
03	601973V
04	601968V
05	601969V
06	601976V
07	601974V
08	601970V
09	601985V