


Jawar Nord

Neljakihieline korstnasüsteem, mis on ette nähtud tahkel kütusel töötavate kütteseadmetega kasutamiseks energiatohusas hoones.



- Keraamiline korstnasüsteem, mis on mõeldud kaminatele ja ahjudele
- Tagab pideva põlemisõhu pealevoolu
- Ei vaja eraldi välisõhu juurdepääsu küttekoldele (korstnas olemas)
- Sobib suitsugaasi temperatuuridele 60-600°C
- Vastupidav tahmapõlengule
- Korstnasüsteem, mida saab paigaldada süttivate materjalide lähedale (maksimaalne temperatuur 400°C)

	16	18	20
Välismõõt [cm]	36x36		40x40
	16	18	20
Välismõõt [cm]	50x36		54x40
	16+2W	18+2W	
Välismõõt [cm]	54x36		

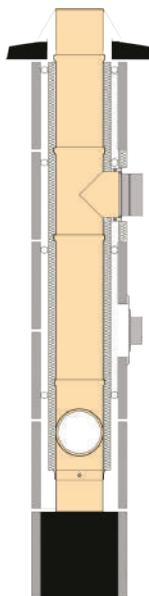


Jawar Cerastal

Keraamiline-teras korstnasüsteem, mis sobib kõikidele küttesüsteemidele.



- Sobib suitsugaasi temperatuuridele 60-600°C
- Isoleeritud täies ulatuses
- Kõrge happeskindlus ja seega sobiv kasutamiseks söe- ja pelletiküttega
- Kerge kaal võimaldab korstent paigaldada seinakinnitusi kasutades (vundamenti pole vaja)
- Lihtne ja kiire paigaldus

Välismõõt [cm]	12	16	18	20	25
----------------	----	----	----	----	----



JAWAR

MOODULKORSTEN



Ehituse ABC

Tallinn, Peterburi tee 71
Tallinn, Kadaka tee 65
Tartu, Kalda tee 3
Pärnu, Riia mnt 108b
Kohtla-Järve, Järveküla tee 50

Rakvere, Võidu 93
Jõhvi, Tartu mnt 14
Narva, Rahu 4
Narva, Fama keskus
Haapsalu, Tallinna mnt 81
Loksa, Tallinna mnt 40

www.ehituseabc.ee
www.jawar.com.pl

Ehituse ABC

Isostaatiline keraamika

Jawar Company pakub tipptasemel keraamilist toru, mis on valmistatud uuendusliku isostaatilise pressimise meetodi abil ja mis ületab traditsioonilise paksusega keraamilise toru parameetreid.



Isostaatilise keraamika eelised

Isostaatiline keraamika	OMADUSED	Traditsiooniline keraamika
✓	Madal niiskuse imavus	✗
✓	Vastupidavus termilisele šokile	✗
✓	Toruühenduse tugev tihedus - 2,5 cm sügav ühendus iga 66 cm tagant	✗
✓	Sobib nii märgadele kui kuivadele süsteemidele	✗
✓	Tee (T-toru/kolmik) kui ühtne element (mitte liimitud)	✗
✓	Ladustamisel hea vastupidavus madalatele temperatuuridele	✗

Diameeter [cm] 8 12 16 18 20 25

keraamiline koonus



Jawar Uniwersal Plus

Kolmekihiline korstnasüsteem, mis sobib igasuguste küteliikidega




- Sobib suitsugaasi temperatuuridele 60-600°C
- Isoleeritud terve korstna ulatuses
- Kõrge happeskindlus
- Kerged plokid - valmistatud perliit-betoonist
- CE-märgistusega korstnasüsteem vastavalt standarditele EN 16063-1, EN 16063-2, EN 13063-3
- Vastupidav tahmapõlengule

	16	18	20	25
Välismõõt [cm]	36x36		48x48	

	16	18	20
Välismõõt [cm]	36x50		

	16	18	20
Välismõõt [cm]	36x54		

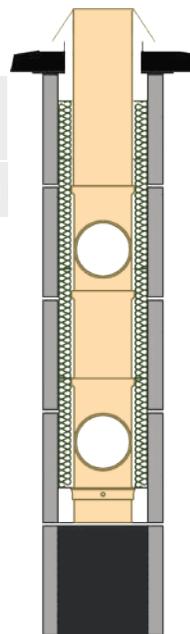

Jawar K

Kahekihiline korstnasüsteem, mis on konstrueeritud kondensatsiooni- ja madalatemperatuursetele kateldele.



- Kondensatsiooni ja madalatemperatuursetele kateldele
- Kavandatud gaasi- ja õlikateldele
- Võimalus ühendada suletud kambriga katlaga
- Maksimaalne suitsugaasi temperatuur 200°C
- Võimalus kasutada ülerõhu ja vaakumi tingimustes
- Soojusvaheti reeglist lähtuv energiasääst - profiilitoru
- Kerge ja kompaktne
- CE-märgistusega korstnasüsteem vastavalt standardile EN 13063-2, EN 13063-3

	fi 8	20x24
	fi 8+W	36x24
	fi 8+2W	52x24
	fi 8+3W	68x24
	fi 12	36x36
	fi 12+W	50x36
	fi 12+2W	54x36

