

PROTECTOR JA ELEGANT PLUS BETOONKIVID

VÄRVIVALIK

PROTECTOR



savipunane punane pruun



hall tumehall must

ELEGANT PLUS




antiik savipunane punane




pruun tumehall must

MÕÖTMED

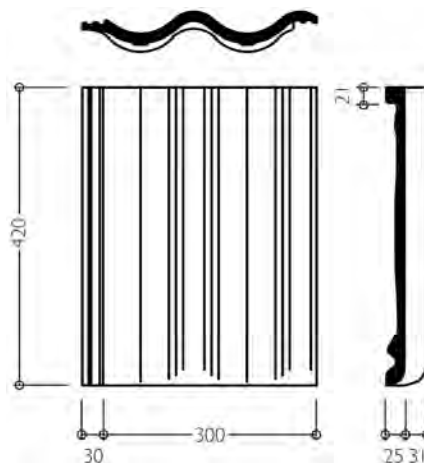

ROOVIAJOTUS

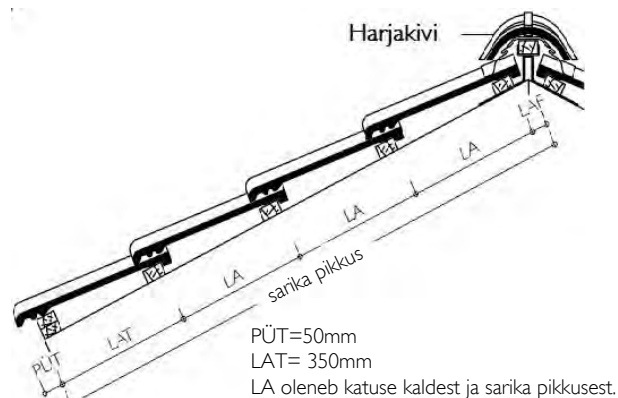

Katusekalle [kraadides]	≤ 25°	> 25° – 40°	> 40°
Ülemise roovi mõõt LAF[mm]	40	30	20


TEHNILISED ANDMED

Roovisamm: 320-370*mm
Keskmine kattelaus: 300 mm
Vajalik arv m2 kohta: 8,9-10,4tk
Kaal: ca 4,2 kg
Miinimumkalle: 14°**

* oleneb katusekaldest

** alla 20° kalde puhul tihendada distantssliist ja aluskate suunata vihmaveesüsteemi


HORISONTAALJOTUS

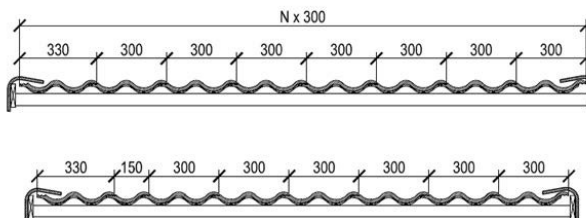

KIVIPAKKIDE JAOTAMINE KATUSELE

Selleks, et kive ei peaks töö käigus palju ümber tõstma, jaotatakse pakid katusel ühtlaselt laiali. Parim viis kivide jaotuse väljaarvestamiseks on üks pakk lahti teha ja vaadata palju see katuse pinnast katab. Edasi jaotada kivid nii, et katusele tõstetud pakid ei jääks paigaldamist segama. See muudab töö oluliselt lihtsamaks, kiiremaks ja turvalisemaks.

Hoiatus! Kui paigaldatakse naturaalselt (värvimata) või mitmevärvilist kivi, siis on kohustuslik segada aluseid ja kivi pakke katusel, et minimeerida värvide erinevust.

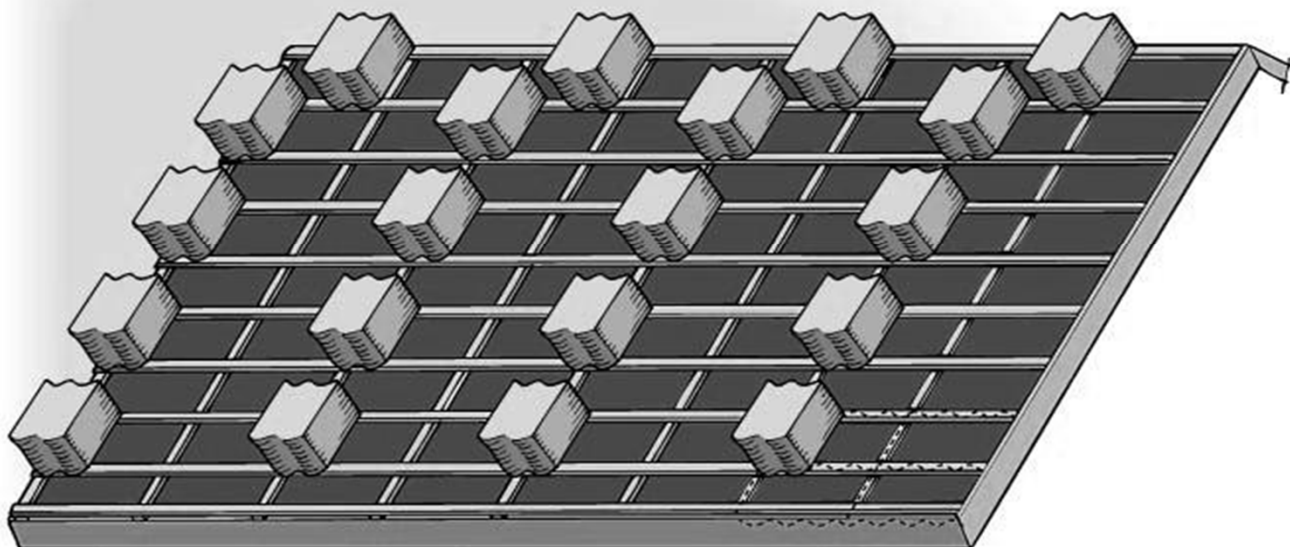

Kivide jaotus katusel, et need ei jääks paigaldust segama.

Kivi nimetus	Kogus pakis	Kahe paki vaheline kaugus
Tegalit, Protector, Elegant	6 tk	0,9 m
Plus Rubin I3V	6 tk	0,7 m
Granat I3V	6 tk	0,65 m
Turmalin	5 tk	0,78 m
NortegI	6 tk	0,78 m
Nova	5 tk	0,6 m
DantegI	8 tk	0,82 m
Vittinge TII	6 tk	0,72 m
Vittinge EI3	6 tk	0,6 m